

# BALCONET

**IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO TRASPARENTE A BASE SOLVENTE PER BALCONI E TERRAZZE**



**BALCONET** è un impregnante, protettivo, idrorepellente con caratteristiche impermeabilizzanti a base di alchilpolisilossani in soluzione i quali realizzano una barriera chimica traspirante ed idrorepellente che blocca le infiltrazioni d'acqua, formazioni di muffe e conseguenti danni alle strutture.

## CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto è stato formulato per impermeabilizzare e proteggere: balconi e terrazze in cemento, pavimenti in cotto, gres non lucidi.

**BALCONET** blocca il passaggio dell'acqua dovuto micro-lesioni (non superiori a 1 mm.) del supporto.

## CONFEZIONI

Lattina da 1 lt.  
Lattina da 5 lt.

Tanica da 10 lt.  
Tanica da 25 lt.


## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	trasparente
Peso specifico	0,9 kg./lt.
Infiammabilità	+60°C.
Pedonabilità a 15°C.	12 h. ca.

## CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

**6-8 m<sup>2</sup>/L**

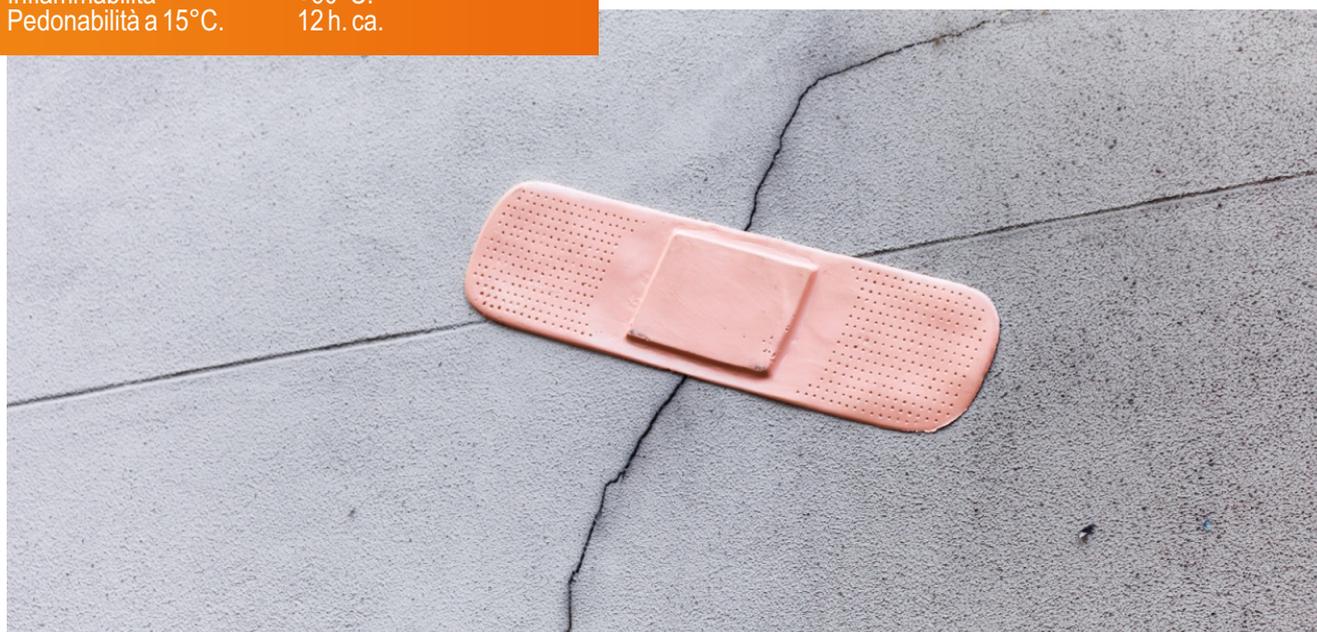

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

# BALCONET

**IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO TRASPARENTE  
A BASE SOLVENTE PER BALCONI E TERRAZZE**



## ISTRUZIONI PER L'USO

I supporti devo essere puliti, asciutti, stagionati, privi di parti in via di distacco ed esenti da grassi, oli e cere di finitura.

Applicare **BALCONET** in mano unica a pennello o rullo curando in particolar modo le fughe ed eventuali microlesioni.

Al termine dell'applicazione procedere alla rimozione delle eccedenze di prodotto asciugando il supporto trattato con straccio pulito ed asciutto.



## AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

## CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.



*Indicazioni di pericolo:* H226 Liquido e vapori infiammabili. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

*Consigli di prudenza:* P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P331 NON provocare il vomito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo con le vigenti normative.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici tetrabutanolato di titanio ALCOOL BUTILICO

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.