

METAL FORCE

PRIMER/CONVERTITORE DI RUGGINE PROFESSIONALE/AD ALTA RESA



METAL FORCE è un primer convertitore di ruggine a base acquosa in grado di trasformare la ruggine in un composto insolubile all'acqua proteggendo il supporto da trattare con uno strato protettivo resistente a prodotti acidi ed alcalini.

CAMPI D'IMPIEGO

METAL FORCE è idoneo al trattamento di qualsiasi superficie di natura ferrosa, converte la ruggine in profondità fino al metallo integro e ne arresta definitivamente l'ossidazione.

CONFEZIONI

Bottiglia da 200 cl.

Bottiglia da 750 cl.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE


Aspetto del prodotto	liquido
Colore	incolore
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,00 kg./lt.
Solubilità in acqua	solubile
Infiammabilità	non infiammabile

Essiccazione a 25°C.	
Fuori polvere	30-40 min. ca.
Asciutto	2 - h. ca.

CONSUMI RESA TEORICA


(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

8-12 m²/L

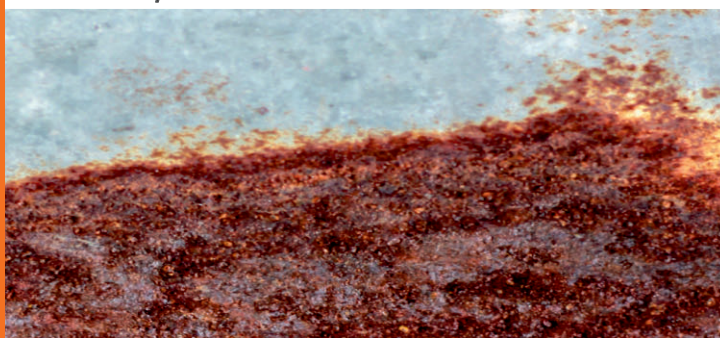

VANTAGGI

- Minore necessità di preparazione della superficie rispetto ai normali convertitori;
- Esente da tossicità, non contiene solventi infiammabili;
- Facilissimo da usare su superfici arrugginite sia asciutte che bagnate;
- Rapida azione di trasformazione della ruggine in un film metallico;
- Sovraverniciabile con finiture all'acqua o al solvente;
- Ottima protezione e preservazione dei ferri di armatura nell'edilizia.

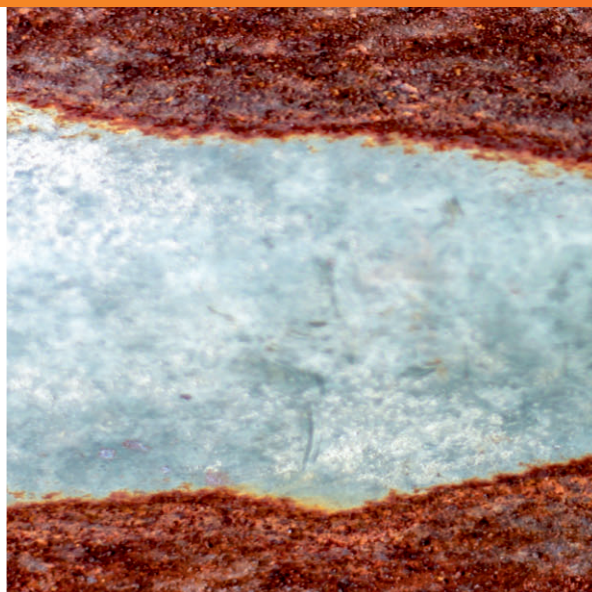

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

METAL FORCE

PRIMER/CONVERTITORE DI RUGGINE PROFESSIONALE AD ALTA RESA



ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Eliminare eventuali tracce di grasso e rimuovere con carta vetrata a grana grossa o con una spazzola di acciaio la ruggine superficiale.

APPLICAZIONE

METAL FORCE è pronto all'uso e può essere applicato a pennello o a rullo.

Versare in un recipiente una quantità di prodotto sufficiente per l'applicazione del supporto da trattare con l'ausilio di un pennello. Non versare il contenuto avanzato nella confezione del prodotto.

Procedere alla verniciatura dopo 2-4 ore.



**SOVRAVERNICIABILE
ALL'ACQUA ED AL SOLVENTE**

**FACILISSIMO DA USARE
SU SUPERFICI ASCIUTTE O BAGNATE**

AVVERTENZE

Applicare a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o vento forte.

Non applicare su superfici surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 24 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.