

PETRANET

ANTIMACCHIA ALL'ACQUA PER PIETRE NATURALI



PETRANET è un protettivo a base di alchil-fluoro-silano funzionale in dispersione acquosa, esente da solventi. Il prodotto, penetrando nei pori del supporto, forma una barriera oleo-idrorepellente senza alterare la permeabilità al vapore acqueo.

CAMPI D'IMPIEGO

Particolarmente efficace per la protezione oleo-idrorepellente di pietre naturali, marmi e granito a media porosità, lasciando inalterata la colorazione del supporto stesso. Procedere alla verniciatura dopo 2-4 ore.

CONFEZIONI

Bottiglia da 1 L
Tanica da 10 L

Tanica da 5 L
Tanica da 25 L


CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	incolore
Odore	inodore
Ph	6
Peso specifico	1,00 kg./lt.
Solubilità in acqua	solubile

CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

8-12 m²/L

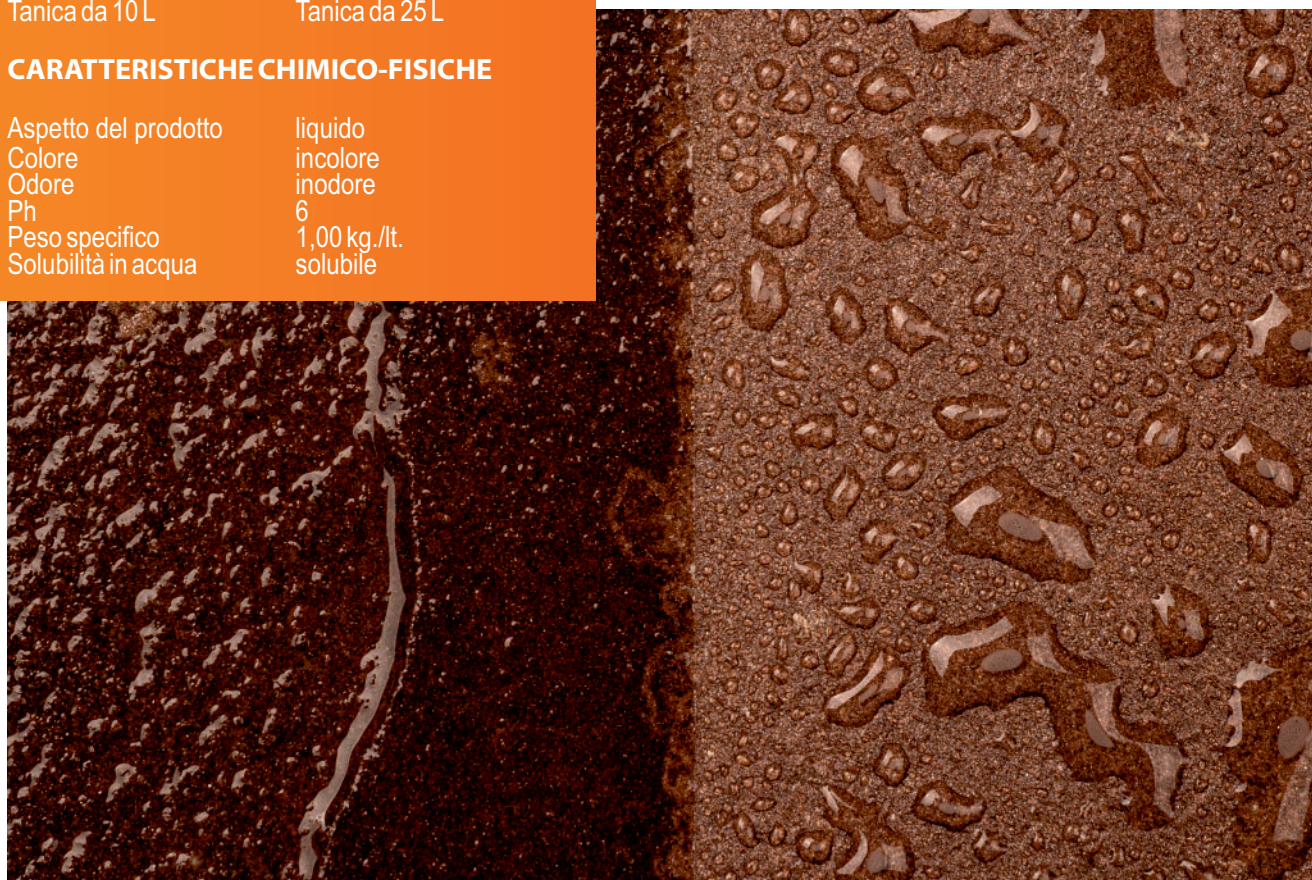

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

PETRANET

ANTIMACCHIA ALL'ACQUA PER PIETRE NATURALI



ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà essere pulita ed asciutta, esente da polveri, oli o grassi. In presenza di residui di calce o cemento, detergere l'area con il ns STRONG (consultare relativa scheda tecnica); al cospetto di smog, grasso, muschi e licheni detergere la superficie con il ns MAXXXI (consultare relativa scheda tecnica). Eventuali crepe, lesioni o giunti difettosi, devono essere riparati prima di applicare il prodotto.

APPLICAZIONE


Prima dell'uso agitare la confezione per qualche secondo , prelevare il prodotto versandolo in un recipiente pulito ed asciutto.

PETRANET può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo (Airless) ed è pronto all'uso.

Procedere all'applicazione, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme, fino a completa saturazione del supporto. In caso di superfici altamente assorbenti applicare una seconda mano di PETRANET a distanza di pochi minuti dalla prima.

Evitare ristagni e percolazioni del prodotto.

Tempi d'essiccazione a 20 °C: secco tatto 30-40 minuti, essiccazione completa 24 ore.

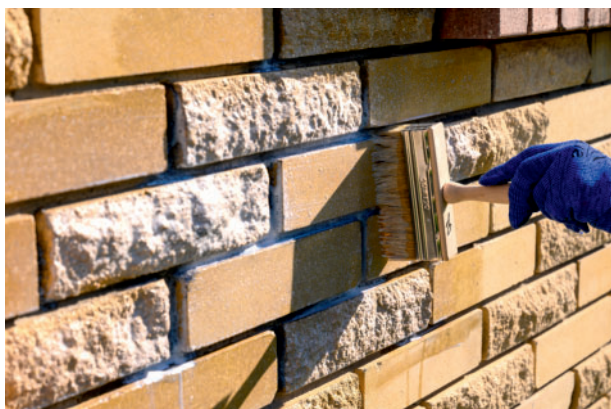

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.