

# DECERNET

## DETERGENTE DECERANTE



**DECERNET** è un detergente decerante idoneo per la rimozione di vecchi strati di cera e di olio di lino.

### CAMPI D'IMPIEGO

Rimuove strati cerosi da pavimenti in cotto, clinker, marmo, pietre naturali e gres porcellanato.

### CONFEZIONI

Bottiglia da 1 lt.  
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.  
Tanica da 25 lt.


### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	ambrato
Odore	aromatico
Ph	14
Peso specifico	1,08 kg./lt.
Solubilità in acqua	disperdibile
Punto di ebollizione	100°C. ca.

### CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

**8-10 m<sup>2</sup>/L**

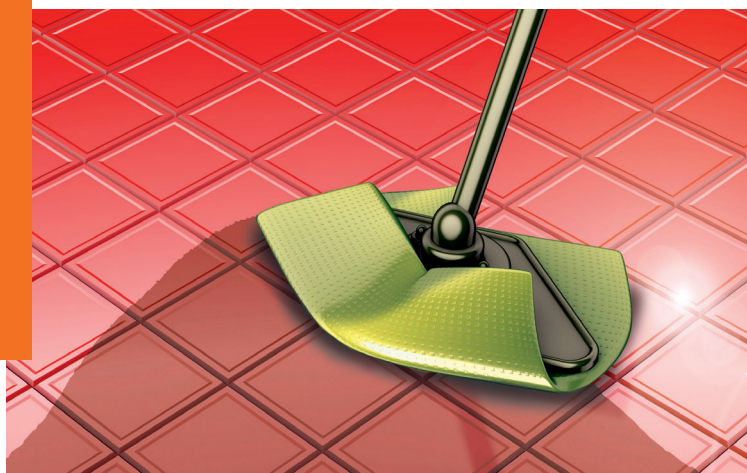

### ISTRUZIONI PER L'USO

**PAVIMENTI IN COTTO o SIMILARI:** Stendere con uno straccio direttamente sul pavimento da decerare, attendere qualche minuto per dare modo allo strato ceroso di ammorbidirsi, successivamente asportare i residui cerosi con uno straccio e sciacquare accuratamente con acqua. Ripetere l'operazione in presenza di cere metallizzate.

**PAVIMENTI IN CERAMICA o MARMO:** Diluire **DECERNET** con 2 o più parti di acqua, stendere sul pavimento con uno straccio, attendere qualche minuto quindi asportare il film ceroso con lo straccio e sciacquare abbondantemente con acqua.

L'acqua calda agevola le operazioni di deceratura.

### AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

### CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.